




FIXE



MOBILE

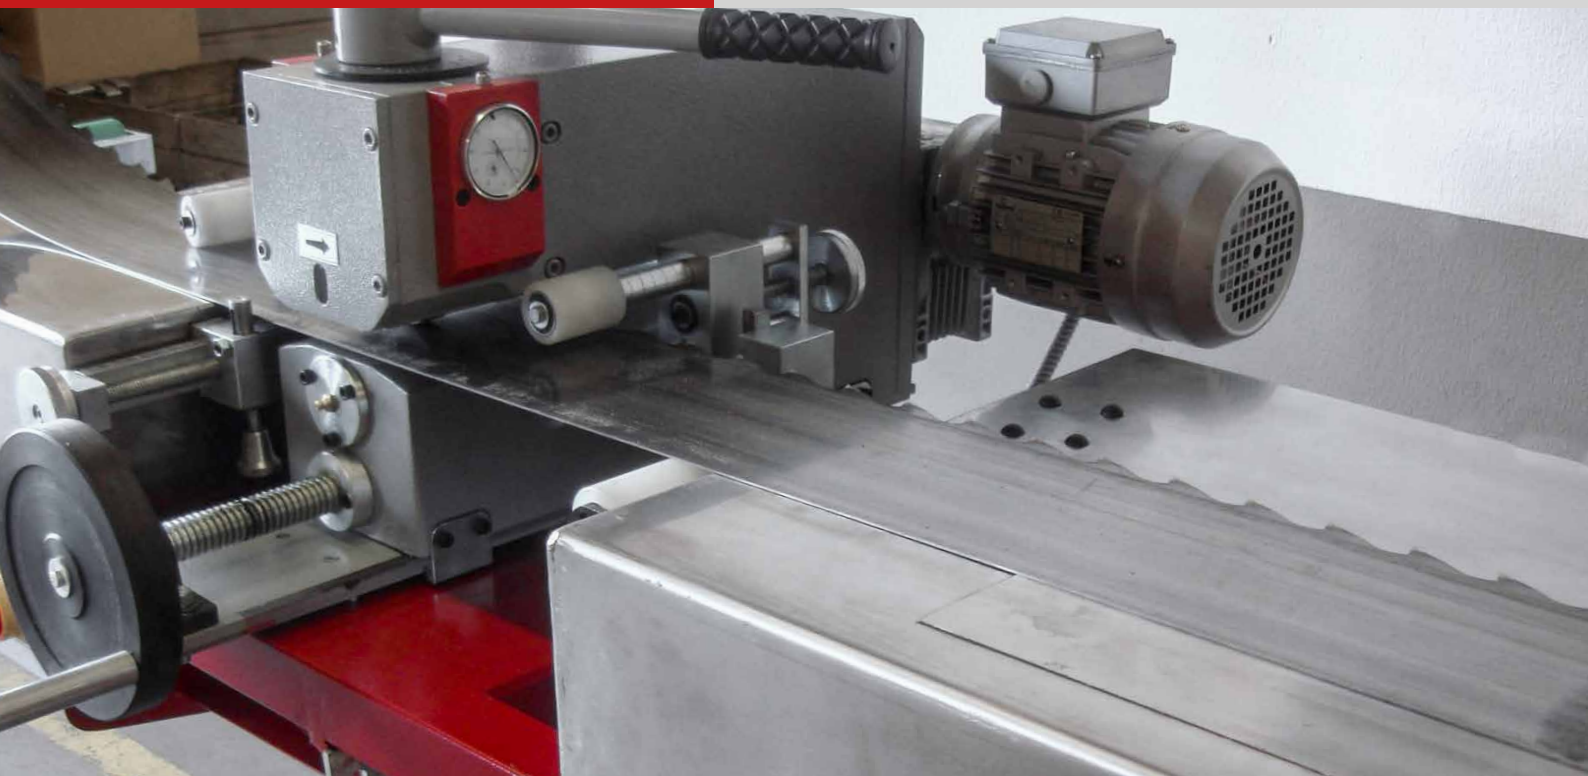

Caractéristiques du produit :

- Préparation autonome et indépendante des lames de scie
- Conditions de travail ergonomiques
- Facile à utiliser

Pour le tensionnage et le redressage des lames de scie

Le tensionnage et le redressage des lames de scie sont essentiels au bon fonctionnement de la scierie et pour obtenir des résultats parfaits.

Sur la scierie, les surfaces de roulement des grands rouleaux moulés ont un rayon inférieur ou un bombage adapté aux lames. Ce rayon est nécessaire pour que votre lame ne glisse pas à l'arrière hors du rouleau moulé à haute vitesse. Pour assurer la stabilité et empêcher les glissements, la lame de la scie doit être tensionnée ou tendue et redressée. Chez SERRA, le bombage de la lame de la scierie est contrôlé avant sa sortie de l'usine.

Scannez le code QR dès
maintenant pour en
savoir plus !





Informations techniques

Banc de tensionnage	
Contenu	avec appareil de tensionnage, enclume, rouleaux de redressage et système d'éclairage
Largeurs de lame de scie	Pour les lames de scie jusqu'à 250 mm de large
Sous réserve de modifications techniques.	

KONTAKT

SERRA Maschinenbau GmbH, Bahnhofstraße 83, 83253 Rimsting, Germany
+49 8051 96400-0, info@serra.de, serra-sawmills.com